
Zewnętrzna antena kierunkowa SPARTA HIRRO

DVB T2 | LTE | UHF-VHF | 1080p | PASYWNA / AKTYWNA



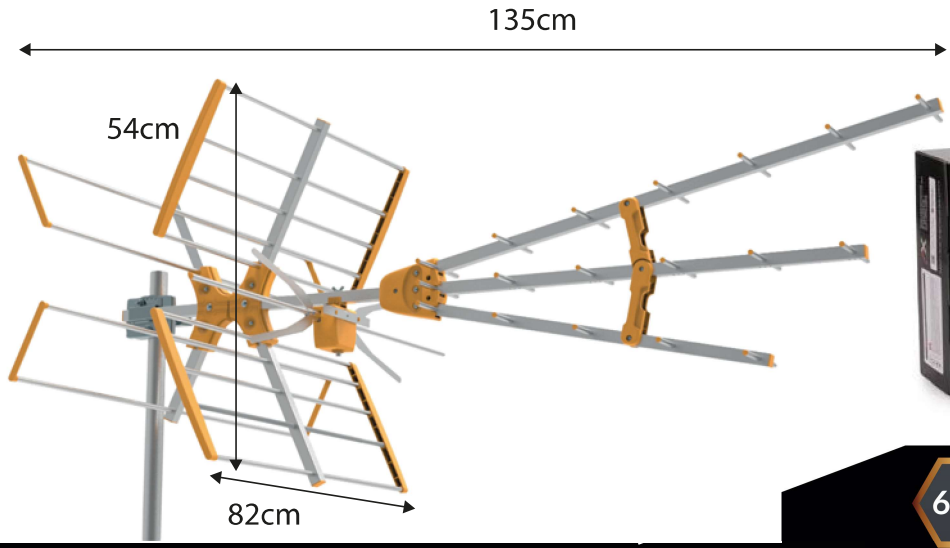

60s. SZYBKI MONTAŻ | BEZ NARZĘDZI | CLICK CLACK SYSTEM KULKOWY | UV PROTECT | LTE FILTR LTE

MODEL NAME	CHANNELS	No. OF ELEMENTS	FREQUENCY	GAIN PASSIV	GAIN ACTIV	FRONT-BACK RATIO	BEAM WIDTH HORIZONTAL/VERTICAL	IMPEDANCE	CONNECTOR	LENGHT
MODEL	KANAŁY	ILOŚĆ ELEMENTÓW	PASMO	WZMOCNIENIE PASYWNA	WZMOCNIENIE AKTYWNA	WSPÓŁCZYNNIK PRZÓD/TYŁ	POLARYZACJA PIONOWA - POZIOMA	IMPEDANCJA	ZŁĄCZE	DŁUGOŚĆ
SPARTA HIRRO	VHF 5-12 UHF 21-60	21	174-230MHz 470~790MHz	VHF 6-9 dB UHF 11-17 dB	VHF 10-15 dB UHF 26-35 dB	VHF 10-17 dB UHF 15-24 dB	H60° / V65° H45° / V50°	75 Ω	F	1310 mm



Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w Bypass Amplifier – unikniesz wymiany symetyzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcje pracy anteny aktywnej.
DWA TRYBY PRACY:
- AKTYWNY - wzmocnienie 28 dB - zasięg do 100km (łączne wzmocnienie pasywne i aktywne)" Uwaga wymagany zasilacz 12-24V
- PASYWNY - wzmocnienie 15 dB - zasięg do 60km

Antena posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE.

GŁÓWNE FUNKCJE:

- Antena zewnętrzna do odbioru Naziemej Telewizji Cyfrowej DVB-T
- Posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE
- Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w bypass amplifier - unikniesz wymiany symetyzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.
- Szybki montaż - System **CLICK - CLACK**
- Obciążenie wiatrem: 130Km/h

**Aby skorzystać z opcji anteny aktywnej, należy podłączyć zasilacz o mocy 12/24V. Zasilacz nie jest częścią zestawu.*

DANE LOGISTYCZNE:

Szt. w opakowaniu: 1szt.
Wymiary produktu: 135x82x55 cm
Waga produktu (NETTO): 1,82 kg
Wymiary opakowania: 845x300x120
Waga opakowania: 0.5 kg
Opakowań na palecie EURO: 60 szt.
Wysokość palety EURO: 210 cm
Custom Code: 85291020

GOLDEX S.C
Ul. Słoneczna 6/ Wołczkowo
72-003 Dobra
www.goldex.pl

5 908266 361772