
KOD: **PU-NC301** v1.0/II **PL**


NAZWA: **Skrętka komputerowa, U/UTP, cat 5e, 24AWG, Cu, Fca, 305m (zewnętrzna)**




Odporność na promieniowanie UV

## U/UTP

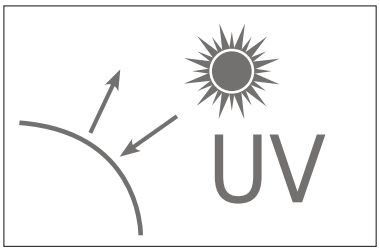

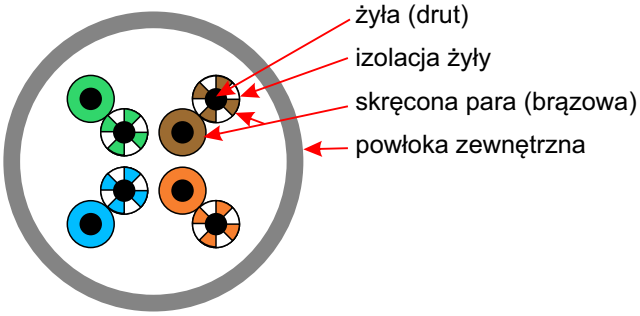
## PRZEZNACZENIE

Kabel PU-NC301 to skrętka komputerowa U/UTP, kategorii 5e. Może być stosowana jako medium zarówno do transmisji danych jak i przesyłania zasilania (PoE). Obszar zastosowania obejmuje wiele systemów tj.: systemy teleinformatyczne, systemy monitoringu wizyjnego IP (szczególnie polecana do systemów IP PoE), ale sprawdzi się również w systemach cyfrowej telewizji dozorowej HD (CVI, TVI, AHD). Przewód przeznaczony jest do wykonywania profesjonalnych instalacji na zewnątrz budynków i jest zgodny z normą PN-EN 50575 (CPR).

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj przewodu:** | Skrętka komputerowa |
| **Typ ekranu / Ekranowanie:** | U/UTP (przewód nieekranowany) |
| **Kategoria:** | 5e |
| **Średnica: zewn. przewodu / żyły:** | 5,3mm / 0,5mm (AWG24) |
| **Materiał powłoki / żyły:** | PE / Cu (99,99%) |
| **Kolor powłoki:** | Czarny - RAL9005 |
| **Klasa reakcji na ogień:** | Fca |
| **Zastosowanie:** | na zewnątrz |
| **Temperatura pracy:** | -20°C÷50°C |
| **Temperatura układania:** | -20°C÷50°C |
| **Promień zgięcia:** | 40mm |
| **Długość przewodu w opakowaniu:** | 305m |
| **Rodzaj / wymiary opakowania:** | Karton / 385 x 210 x 385 [+/- 2mm] |
| **Waga netto/ brutto:** | 7,8 / 8,7 [kg] |
| **Deklaracje, gwarancja:** | CE, CPR, DoP, 2 lata |
| **Uwagi:** | Znacznik na przewodzie co 1m<br>Odporność na promieniowanie UV |