

KOD: **RP-U24V6** v1.0/II **PL**


NAZWA: **Patch Panel RP-U24V6 24 porty / UTP / Cat6**





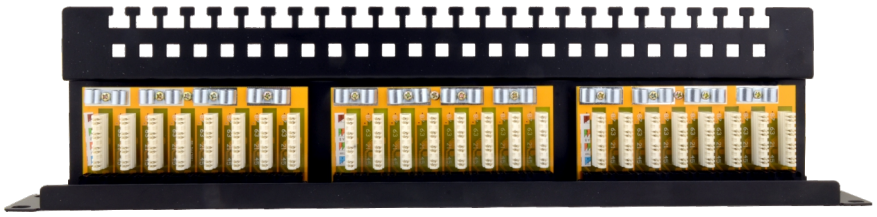

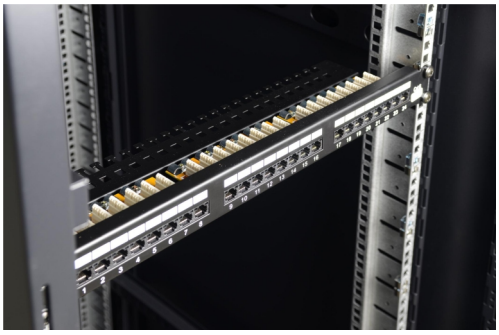

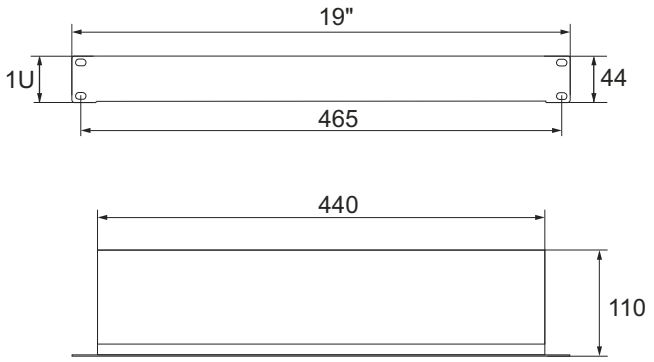

PRZEZNACZENIE

Element podstawowy w budowie sieci teleinformatycznych. Stanowi zakończenie okablowania strukturalnego. Model ten przeznaczony jest do okablowania UTP spełniających kategorię 6. Patch panel posiada 24 porty.

DANE TECHNICZNE	
Rodzaj Patch panela:	**24 porty / UTP / Cat6**
Wymiary montażowe:	W=19”, H=1U
Wymiary zewnętrzne:	W=482 H=44 D=110 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	1,0/1,1 [kg]
Wykonanie:	- blacha stalowa 1,2mm, kolor RAL9004 (czarny)
Gwarancja:	2 lata
Uwagi:	- listwa ze złączami LSA zamocowana poziomo – łatwy montaż (nóż krosowniczy w pionie) - patch panel wyposażony w półkę montażową pozwalającą na zamocowanie i ułożenie przewodów - dodatkowe metalowe uchwyty do zamocowania każdej skrętki - pola opisowe i numeracja każdego złącza RJ45 na czołówce - graficzne oznaczenie złącz kablowych (standard 568A/B) - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK - w komplecie 4 śruby M6 +nakrętki klatkowe („ koszyk”) + opaski kablowe