

KOD: **EXT-POEG4-OTD** v.1.0/II
TYP: **Extender EXT-POEG4-OTD**

PL



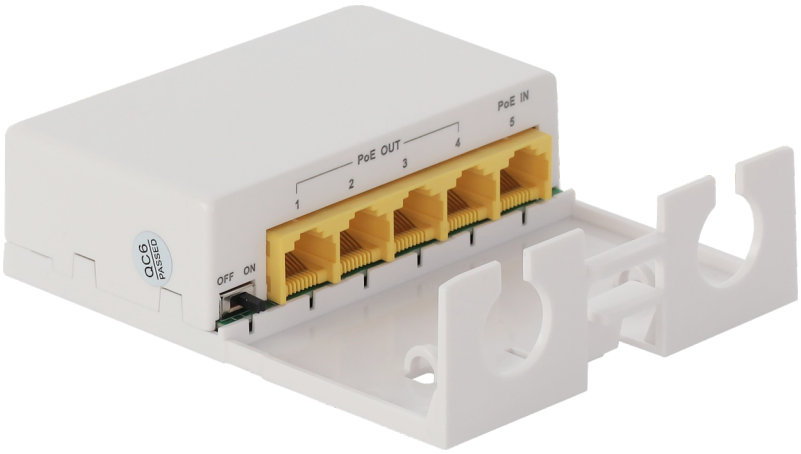

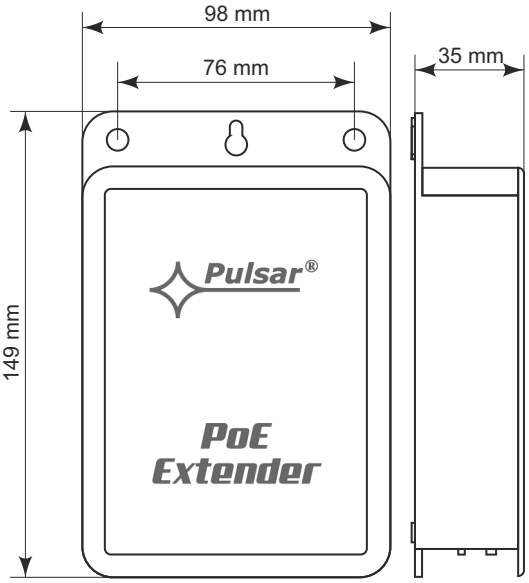

Cechy urządzenia:

- Zakres napięcia wejściowego 48 - 57 V DC
- Zasilanie ze switcha PoE
- Wejście PoE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at/bt
- Wyjście PoE OUT 4 zgodne ze standardem IEEE802.3af/at/bt
- Wyjścia PoE OUT 1-3 zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 metrów
- Przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000 Mb/s
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Tryb VLAN
- Zabezpieczenia:
  - przeciążeniowe OLP
  - przeciwzwarciowe SCP
- Gwarancja – 2 lata

OPIS

Extender **EXT-POEG4-OTD** to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5/5e o kolejne 100m. Extender jest zasilany ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są na wyjściach PoE OUT 1 – 4, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilanie PoE.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Zgodne z 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Pobór prądu przez układy modułu	<20mA
Moc modułu	50 W max.
Porty	5 portów 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
Napięcie wyjściowe	Port PoE OUT 4 – zgodne z 802.3af/at/bt Porty PoE OUT 1 – 3 – zgodne z 802.3af/at
Prąd wyjściowy	Port PoE OUT 4: 1 A Porty PoE OUT 1 – 3: 0,5A/port (∑=1A max.)
Wejściowe pary zasilające PoE IN	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Wyjściowe pary zasilające PoE OUT 1 – 4	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP**	105% – 150% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED (zielone) Porty 1 – 5: **Świeci** - podłączone urzadzenie 10/100/1000 Mb/s **Pulsuje** - transmisja danych Przełącznik VLAN: **Nie świeci** – tryb VLAN nie aktywny **Świeci** - tryb VLAN aktywny
Warunki pracy	-10ºC – 50ºC
Wymiary(LxWxH)	98 x 35 x 149 [+/- 2mm]
Mocowanie	Wkręty montażowe x2 (rozstaw 76mm)
Złącza: **- wej/wyj. PoE**	 RJ45 8P8C
Waga netto/brutto	0,16 / 0,18 [kg]
Temperatura składowania	-20ºC...+60ºC
Deklaracje, gwarancja	CE, RoHS, 2 lata

Przykład podłączenia:

