Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja Obsługi
Kamera PTZ Tiandy

TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0, TC-H354S Spec:23X/I/E/V3.1, TC-H324S Spec:25X/I/E/A/V/V3.0, TC-H344S Spec:25X/I/E+/A/V3.0
TC-H326S Spec:33X/I/E+/A/V3.0, TC-H356Q Spec:30X/IW/E++/A/V3.0, TC-H348M Spec:63X/IL/E++/A, TC-H358M Spec:44X/IT/A
TC-H3169M Spec:63X/LW/P/A/AR

Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzeżenie
1. Firma dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność treści zawartych w Instrukcji. treści zawartych w Podręczniku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów należy zapoznać się z ostatecznym wyjaśnieniem ostateczne wyjaśnienie firmy.
2. Firma będzie aktualizować treści zawarte w niniejszej instrukcji zgodnie z ulepszeniami produktu i będzie okresowo ulepszać lub aktualizować produkty lub procedury opisane w niniejszej instrukcji. Zaktualizowane treści zostaną odzwierciedlone w najnowszej wersji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Treści zawarte w niniejszym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie i wskazówki dla użytkowników. Nie gwarantuje się, że jest ona dokładnie taka sama jak w przypadku rzeczywistego produktu. Prawdziwy produkt ma pierwszeństwo.
4. Części, komponenty i akcesoria wymienione w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie reprezentują konfiguracji zakupionego modelu.

Zastrzeżenie
Dziękujemy za zakup naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb prosimy o kontakt.
Niniejsza instrukcja może zawierać nieścisłości techniczne lub niezgodności z funkcjami i działaniem produktu lub błędy w druku. Firma będzie aktualizować zawartość niniejszej instrukcji zgodnie z ulepszeniami produktu i będzie okresowo ulepszać lub aktualizować produkty lub procedury opisane w niniejszej instrukcji. Zaktualizowana zawartość zostanie odzwierciedlona w najnowszej wersji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku niezgodności informacji zawartych w niniejszej instrukcji z rzeczywistym produktem, pierwszeństwo ma rzeczywisty produkt.

1. Środki ostrożności przy instalacji

Niniejsze instrukcje mają na celu zapewnienie, że użytkownik może prawidłowo korzystać z produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa i strat materialnych. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
Najnowsza wersja będzie regularnie aktualizowana zgodnie z ulepszeniami oprogramowania i sprzętu naszego produktu. Zaktualizowane informacje będą aktualizowane w najnowszej wersji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
Środki ostrożności są podzielone na" Ostrzeżenia" i" Przestrogi"



Ostrzeżenia


Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci, należy przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa.
1. Napięcie wejściowe powinno spełniać wymagania SELV (Safety Extra Low Voltage).
2. W przypadku nieprawidłowego działania należy skontaktować się z dystrybutorem. Nie należy w żaden sposób demontować ani modyfikować urządzeń.
3. Należy unikać wilgoci w urządzeniach wewnętrznych w przypadku pożaru i porażenia prądem.
4. Należy zainstalować urządzenie na suficie, aby upewnić się, że jest on w stanie wytrzymać co najmniej 4-krotność ciężaru urządzenia.
5. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na skoncentrowaną wiązkę lasera.
6. Kamera powinna być instalowana przez profesjonalny personel w sposób zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami.
7. Łatwe w użyciu urządzenie zabezpieczające przed awarią zasilania powinno być zainstalowane w okablowaniu instalacji budynku.
8. Nie należy demontować wewnętrznych części kamery. Żadna część wewnętrzna nie może być naprawiana przez użytkownika. Prace naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez personel serwisowy autoryzowany przez naszą firmę i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane nieautoryzowaną modyfikacją lub konserwacją produktu.

Środki ostrożności


Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapobiec potencjalnym obrażeniom lub szkodom materialnym.

1. Przed uruchomieniem kamery należy sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowe.
2. Nie należy dopuszczać do upadku produktu na ziemię lub silnego uderzenia.
3. Nie należy bezpośrednio dotykać szkła i sferycznej osłony zewnętrznej przed obiektywem. Aby je wyczyścić, można przetrzeć powierzchnię ściereczką z mikro fibry, taką jak ściereczka do okularów. Nie należy przecierać zbyt mocno.
4. Nie ustawiaj ostrości przy silnym świetle (takim jak światło, światło słoneczne, laser itp.); w przeciwnym razie może wystąpić zjawisko nadmiernej jasności lub przyciągania światła (nie z winy aparatu), a żywotność przetwornika obrazu może również ulec skróceniu.
5. Należy unikać umieszczania kamery w miejscach wilgotnych, zakurzonych, ekstremalnie gorących, ekstremalnie zimnych lub o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.
6. Zdecydowanie zaleca się transportowanie kamery w oryginalnym opakowaniu.
7. Długotrwała praca kamery z dużą prędkością może prowadzić do ślizgania się pierścienia i starzenia się paska synchronicznego, wpływając tym samym na żywotność urządzenia.
8. Wycieraczki automatycznie wyłączą się, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu, gdy temperatura spadnie poniżej 0 ℃.
9. Nie używaj wycieraczek, gdy nie pada deszcz. W przeciwnym razie może dojść do zużycia szkła lub uszkodzenia wycieraczki.
10. promień gięcia kabla światłowodowego nie powinien być mniejszy niż 20 mm.
11. zakres roboczy lasera wynosi -10 ℃ ~ +40 ℃. Po przekroczeniu tego zakresu laser wyłączy się automatycznie.
12. Szczegółowe informacje na temat funkcji kamery można znaleźć w pliku pomocy w prawym górnym rogu przeglądarki.
13. Analogowy port wideo służy do szybkiego debugowania i nie jest formalnym portem wyjściowym wideo.
14. W celu zastosowania funkcji pamięci front-end zaleca się użycie karty pamięci specyficznej dla nadzoru wideo, aby uniknąć konserwacji posprzedażnej z powodu przedwczesnego uszkodzenia zwykłej karty pamięci.


1.

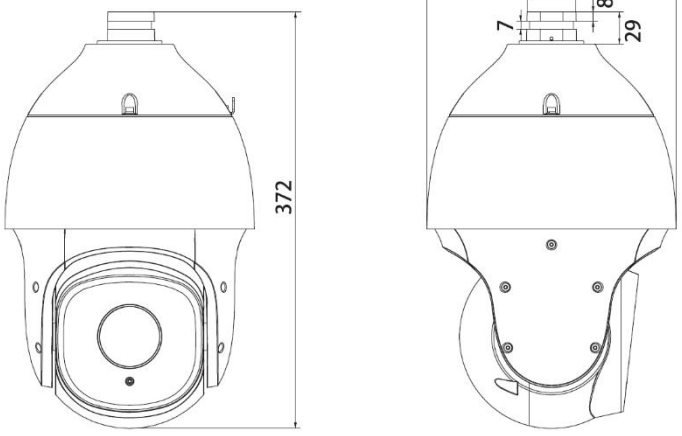


3.

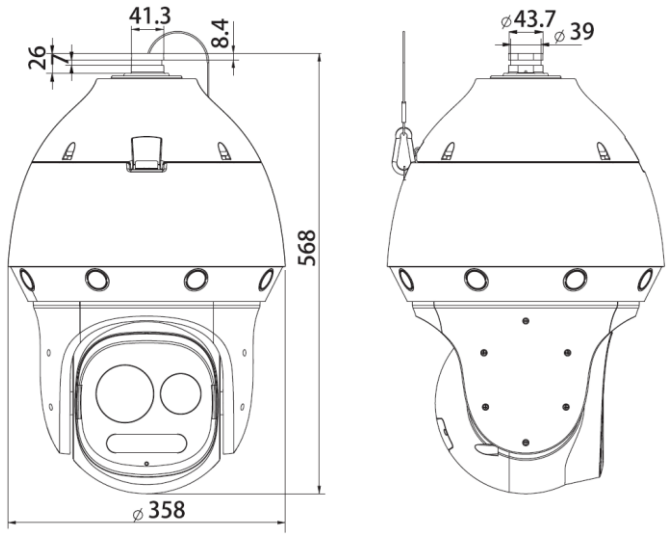


2.

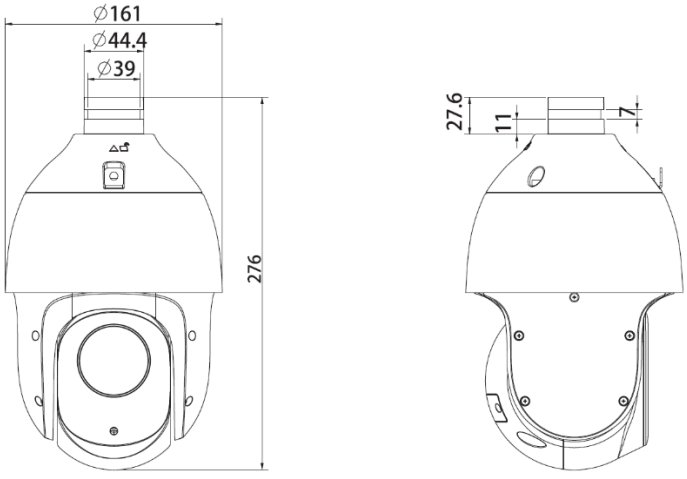


4.

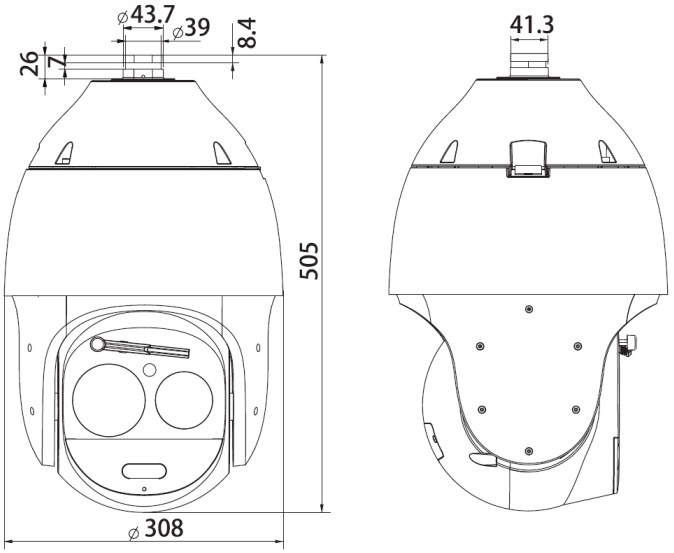


5.

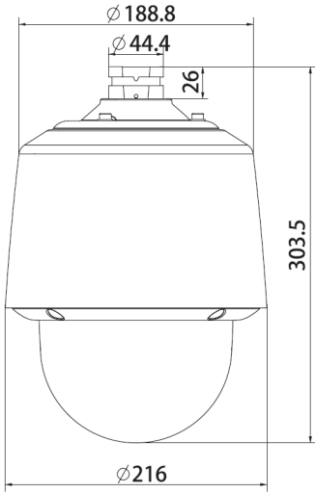
⌀188.8
⌀44.4
26
303.5
⌀216


7.

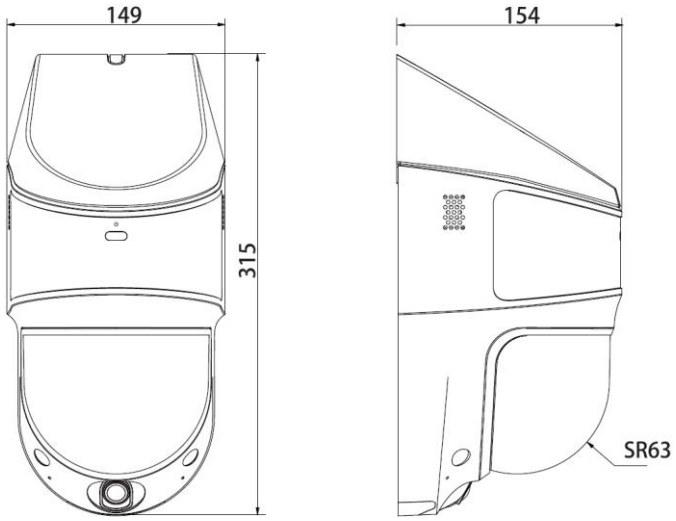
149
315
154
SR63


6.

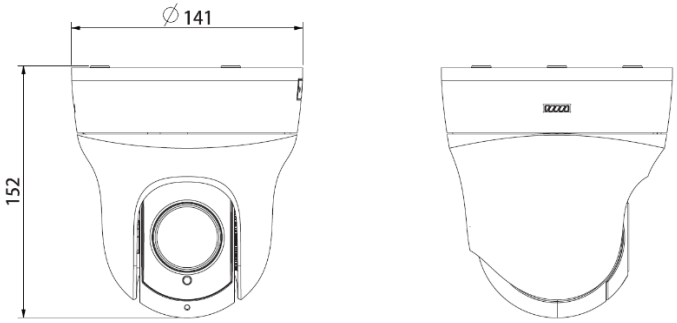
∅141
152


8.

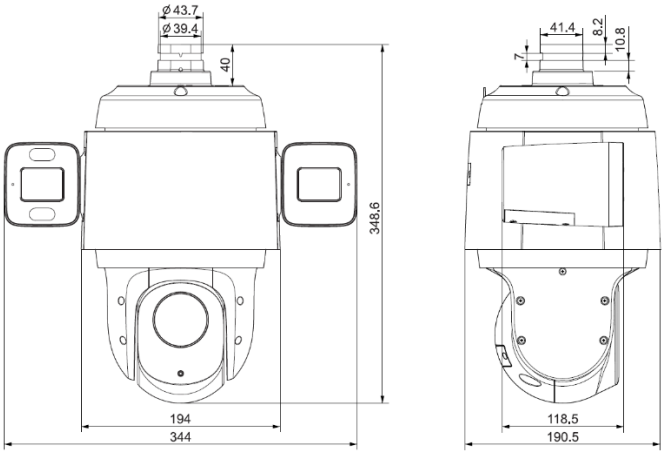
⌀43.7
⌀39.4
40
348.6
194
344
41.4
8.2
10.8
7
118.5
190.5


1.

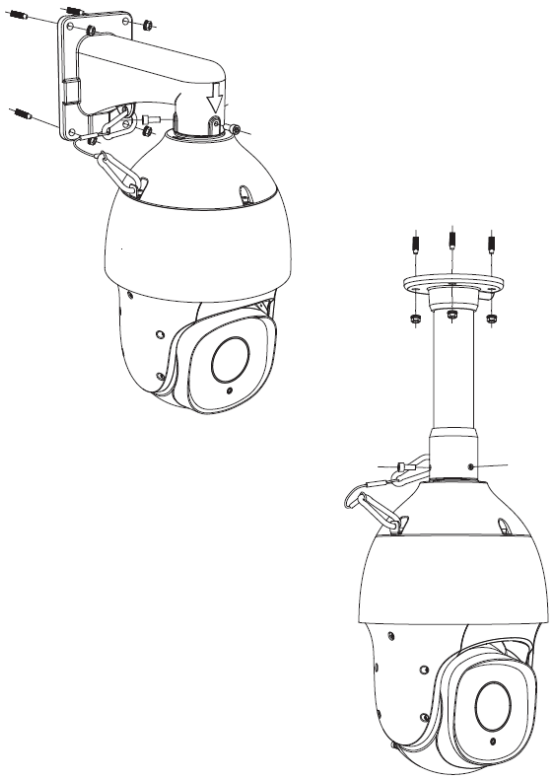


2.

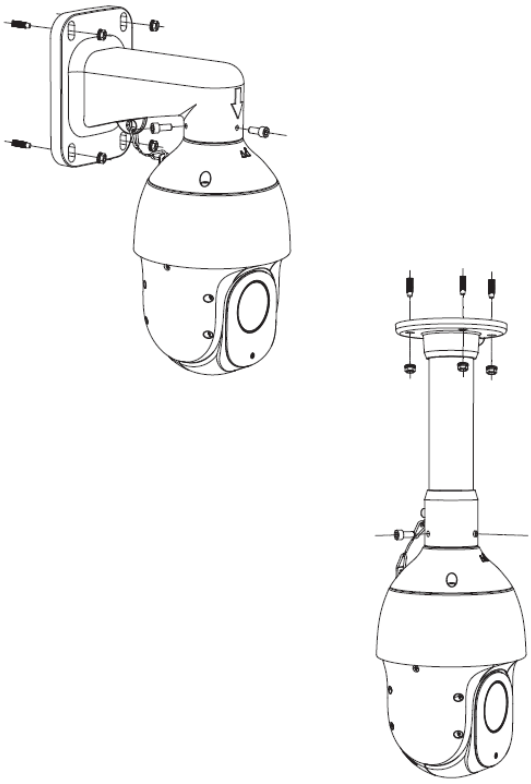


3.

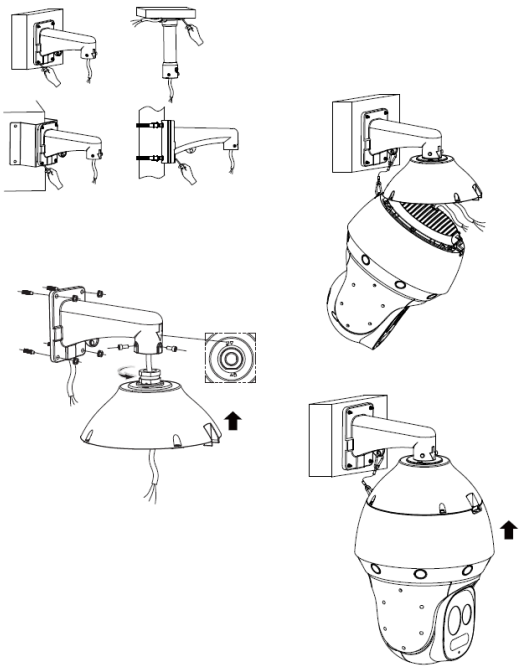


4.

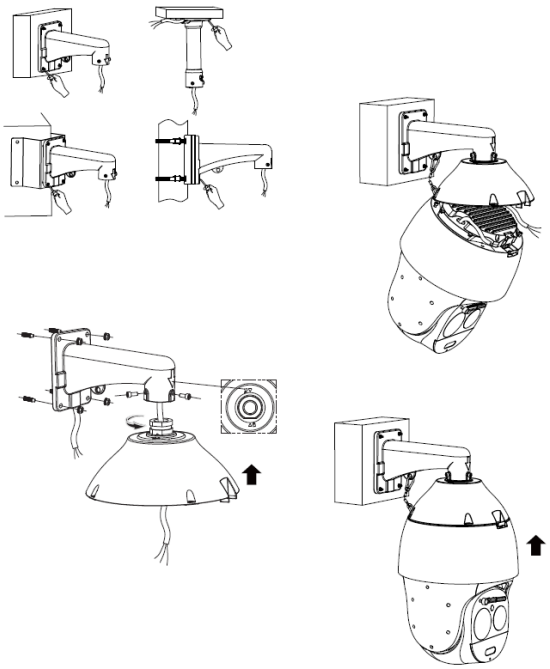


5.

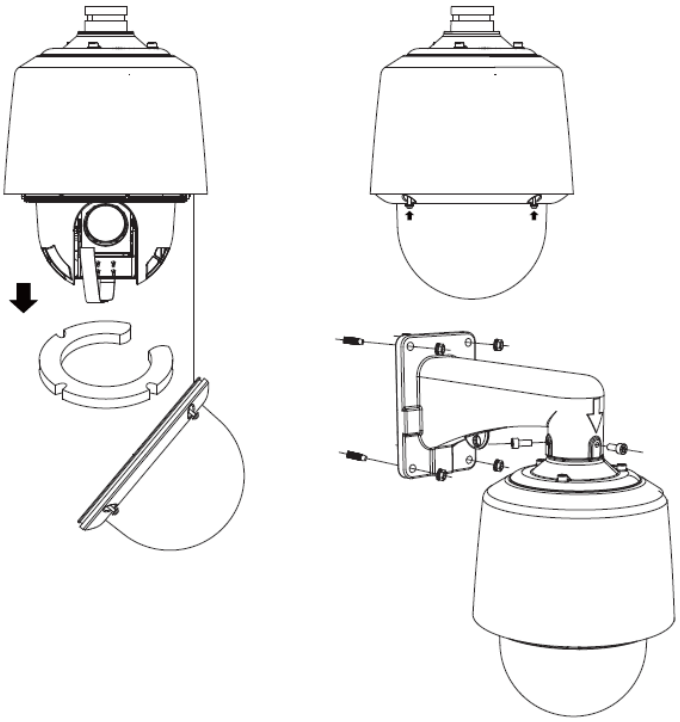


6.

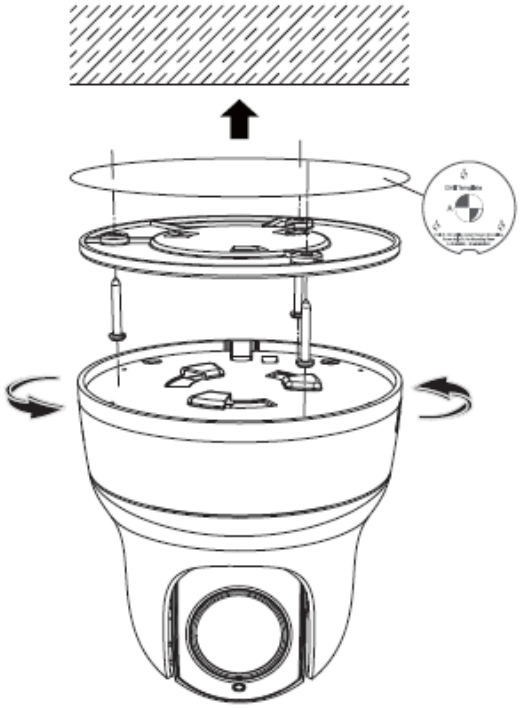


7.

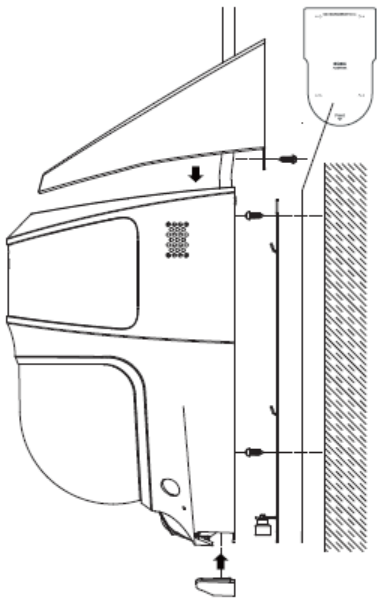

8.

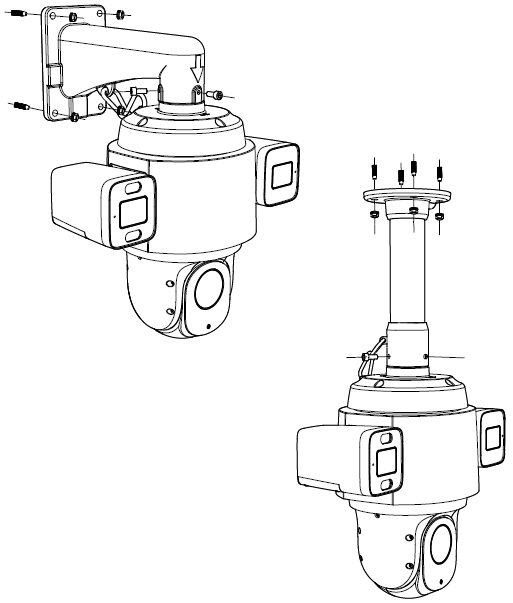

*

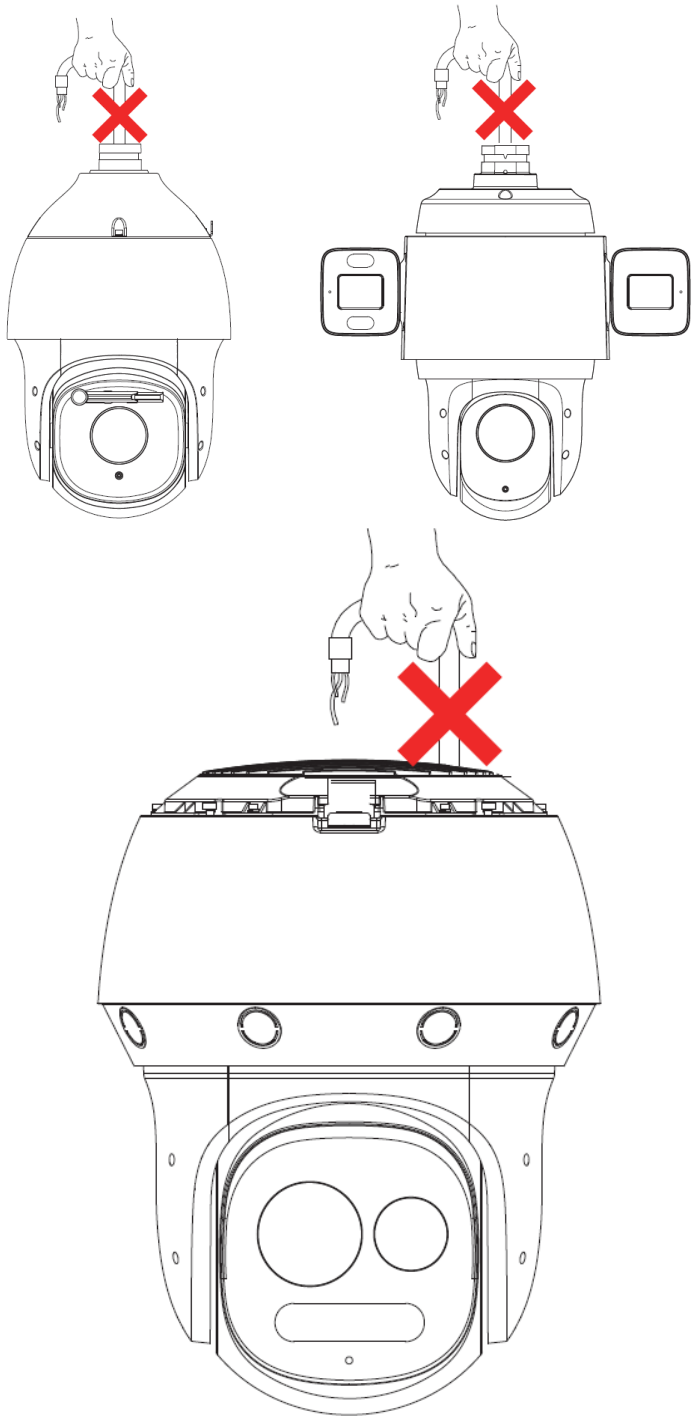

Zastrzeżenie

1. Firma dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność treści zawartych w Instrukcji. treści zawartych w Podręczniku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów należy zapoznać się z ostatecznym wyjaśnieniem ostateczne wyjaśnienie firmy.
2. Firma będzie aktualizować treści zawarte w niniejszej instrukcji zgodnie z zgodnie z ulepszeniami produktu i będzie okresowo ulepszać lub aktualizować produkty lub procedury opisane w niniejszej instrukcji. produkty lub procedury opisane w niniejszej instrukcji. Zaktualizowana zawartość będzie w najnowszej wersji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Treści zawarte w niniejszym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie i wskazówki dla użytkowników. Nie gwarantuje się, że jest ona dokładnie taka sama jak w przypadku rzeczywistego produktu. Rzeczywisty produkt będzie rzeczywisty produkt.
4. Części, podzespoły i akcesoria wymienione w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie reprezentują konfiguracji zakupionego modelu.
5. Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz bezwzględnie i nielegalnie gromadzić dane twarzy i inne powiązane informacje.

OSTRZEŻENIE

Przestroga： Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu

- wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, która może uszkodzić zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych);
- wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii, co może spowodować wybuch;
- pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu;
- poddanie akumulatora działaniu skrajnie niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

CE RoHS