ASDC-12-120-HS
Adapter PoE obniżający napięcie 12V 12W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Adapter ASDC-12-120-HS to nieizolowana przetwornica DC/DC obniżająca napięcie. Urządzenie jest zasilane z linii PoE 48 V i dostarcza stabilizowanego napięcia wyjściowego o poziomie 12 V. Podstawowym zastosowaniem adaptera jest zasilanie urządzeń WiFi wymagającym napięcia PoE 12 V. Urządzenie może być zasilane ze switchy 802.3af oraz PoE PASSIVE.



Ogólny widok urządzenia


Dane techniczne

Obsługiwane zasilacze PoE	PASSIVE PoE
Złącza	RJ-45 / RJ-45 - napięcie wejściowe / wyjściowe
Napiecie wyjściowe	12 VDC +/-3% - napięcie PoE na RJ-45 PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie wejściowe	13 ... 56 VDC - napięcie PoE na RJ-45
Sygnalizacja	LED czerwona wewnątrz gniazda RJ-45 - obecność napięcia wyjściowego
Konstrukcja obudowy	Izolacyjna folia polietylenowa
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-25 ... +50°C
Wymiary	75 x 21 x 17 mm
Waga	0,015 kg

Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie może być montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz instalacje niskonapięciowe.
- Pomimo, że obudowa urządzenia posiada wysoki stopień ochrony to zaleca się aby urządzenie montować w miejscach chronionych przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Ponieważ zasilacz nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, należy powiadomić właściciela lub użytkownika urządzenia o sposobie odłączenia go od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający).
- W przypadku wymiany bezpieczników należy używać typów zgodnych z oryginalnymi.

UWAGA



Przed przystąpieniem do instalacji oraz w trakcie prac konserwacyjnych należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230VAC jest odłączone


Instalacja

- Zamontować urządzenie i dołączyć przewody UTP. Wtyki RJ-45 na przewodzie powinny być zaciśnięte według standardu T568B.

Sygnalizacja

- LED CZERWONA wewnątrz gniazda RJ-45 - obecność napięcia wyjściowego

OZNAKOWANIE WEEE

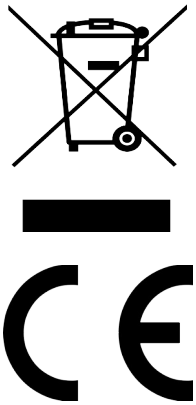

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.