

KOD: **AWO534** v.1.0/II **PL**

NAZWA: **Obudowa NVR/Monitor/RACK 10”, 19” /pionowa czarna**





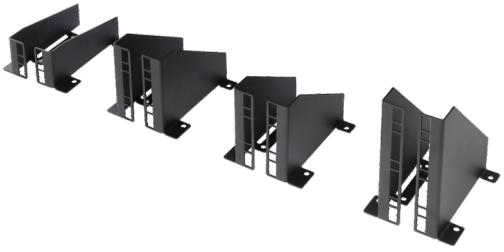

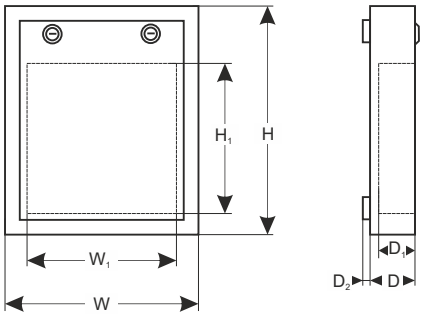

PRZEZNACZENIE

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK 19”.

Obudowa AWO534 jest obudową dedykowaną do systemów CCTV. Jej uniwersalna konstrukcja sprawia, że znajdzie ona zastosowanie w prostych instalacjach CCTV jak i instalacjach bardziej złożonych i wymagających. Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK 19”.

W obudowie można zainstalować urządzenia takie jak:

- monitor - standard montażu monitora: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch – standard RACK 19” / za pomocą uchwytów mocujących do podłoża
- rejestrator – standard RACK 19” / za pomocą pasów ściągających (ZPR – dodatkowe wyposażenie)
- zasilacze buforowe do zabudowy: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + przetwornice DCDC 12VDC
- patch panel - standard RACK 19”
- listwa zasilająca - standard 10” / 19”
- wentylator RAW1

Obudowa wyposażona jest w:

- regulowany uchwyt RACK 10” / 19” – 1U
- uchwyty RACK: 1U - 1 szt., 2U – 2 szt., 3U - 1 szt.,
- blachę montażową w drzwiach uchylnych – otworowanie pod switch'e i pasy ściągające

Uchwyty RACK 19” – 1U / 2U / 3U instalowane mogą być na uchylnych drzwiach obudowy (przód / tył) jak i w spodzie obudowy. Łączna wysokość zainstalowanych urządzeń RACK wynosi 3U.


DANE TECHNICZNE


Wymiary zewnętrzne obudowy	W=600, H=600, D+D_2=200+2,5 [+/-2 mm]
Wymiary miejsca na rejestrator	W_1=490, H_1=385, D_1=175 [+/-2 mm]
Wykonanie	Blacha DC01, grubość: 1.2 mm / 1.5mm Zabezpieczenie antykorozyjne Kolor: RAL 9004 (czarny)
Zamykanie	Zamek x 2 sztuki (ten sam kod)
Zastosowanie	Do wewnątrz
Waga netto/brutto	21 / 22,8 [kg]
Uwagi	posiada dystans od podłoża – 2,5mm na wyposażeniu dwa zamki (ten sam kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie możliwość montażu wentylatora RAW1
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata

Elementy obudowy:

Uchwyty RACK 19″
- 1U – 1 komplet
- 2U – 2 komplety
- 3U – 1 komplet



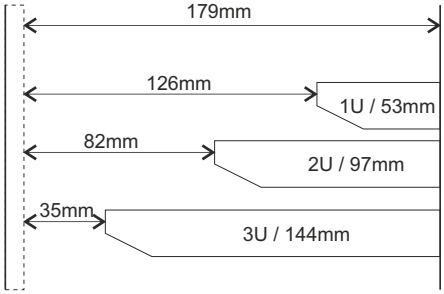

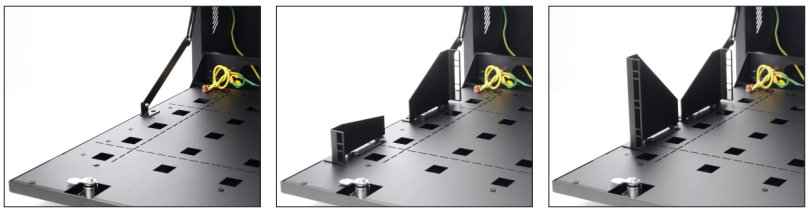

Odległości wewnątrz obudowy przy montażu profili RACK 19”, odległość 179mm: uchylne drzwi frontowe – spód obudowy

Przykładowe zastosowanie obudowy



Przykładowy montaż – monitor / rejestrator / switch PoE / zasilanie buforowe switchy i rejestratora