VTO2311R-WP

Stacja bramowa Wi-Fi - systemy jednorodzinne



Specyfikacja techniczna

System

Procesor	Wbudowany
Typ przycisku	Mechaniczny
Integracja	ONVIF, CGI
Protokoły sieciowe	RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP / HTTPS, ONVIF

Podstawowe

Przetwornik	1/2,8" CMOS, 2 Mpx
Kąt widzenia	H: 110°, V: 62°, D: 133°
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR, 2D NR
Kompresja wideo	H.264, H.265
Rozdzielczość	Strumień główny: 720p, WVGA,D1, CIF Strumień pomocniczy: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Ilość klatek	PAL: 25 kl./s NTSC: 30 kl./s
Szybkość transmisji	768~8192 Kb/s
Podświetlenie	Auto IR
Dzień / noc	Auto (ICR) / kolor / B/W
Kompresja audio	G.711a, G.711u, PCM
Wejście audio	1x
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Tryb audio	Dwukierunkowe
Funkcje audio	Tłumienie echa, cyfrowa redukcja szumów
Parametry audio	16kHz, 16 bit

Porty

Przycisk wyjścia	Tak, 1x
Czujnik drzwi	Tak, 1x
Zamek	Tak, 1x
Sieć	1x RJ-45, Ethernet 10M / 100M

Cechy

- Bardzo wąska obudowa
- Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Przetwornik 1/2,8” CMOS, 2 Mpx
- Funkcja zapisu wiadomości wideo po nieodebranym połączeniu
- Rozmowa dwukierunkowa
- Możliwość połączenia przez aplikację mobilną
- Podświetlenie IR oraz automatyczny WDR
- Kodowanie H.264 i H.265
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych (Mifare)
- Klasa IP65, zasilanie PoE

Funkcje

Tryb komunikacji	W pełni cyfrowy
Metody odblokowania zamka	Karta zbliżeniowa, aplikacja mobilna, monitor VTH
Obsługiwane karty zbliżeniowe	Mifare 13, 56 MHz
Przechwytywanie zdjęć	Tak, wymagana karta MicroSD
Nagrywanie wiadomości	Tak, wymagana karta MicroSD
Interfejs www	Tak
WiFi	Tak
Standard WiFi	IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz
Pamięć	Złącze karty MicroSD, max 256 GB

Wydajność

Odległość odczytu karty	0 - 3 cm
Dodawanie kart lokalnie	Tak
Obudowa	PC + ABS
Ilość kart dostępo-wych	3000

Specyfikacja techniczna


Alarm

Sabotaż	1

Ogólne

Kolor	Jasny szary
Zasilanie	DC 12 - 33 V, 1A; standardowe PoE
Zasilacz	Opcjonalny
Montaż	Natynkowy
Certyfikaty	CE / FCC
Akcesoria	Złączka z przewodami, osłona przeciwdeszczowa
Wymiary	160 x 50 x 30 mm
Klasa ochrony	IP65
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C
Wilgotność	10% - 90% RH (bez kondensacji)
Wysokość pracy	Poniżej 3000 m n.p.m.
Pobór mocy	≤3,5W (czuwanie), ≤6W (praca)
Waga	180 g
Waga w opakowaniu	0,4 kg

Wymiary

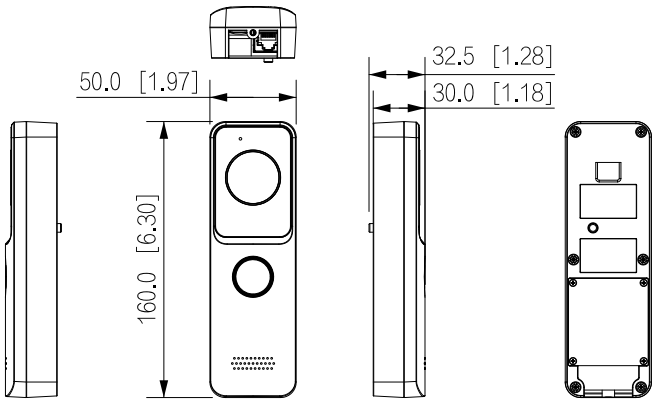

Dahua Technology Poland Sp. z o.o. | ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa | pomoc techniczna: dahua.support

© 2022 Dahua. All rights reserved.