Ruijie | Reyee

# RG-EW300T


## Skrócona instrukcja instalacji




# RG-EW300T
# Bezprzewodowy router N300 4G LTE
# Skrócona instrukcja instalacji

Aby zapewnić prawidłową instalację i użytkowanie urządzenia, należy uważnie przeczytać ten dokument uważnie, i zachować go na przyszłość.

## Wygląd produktu








## Zawartość opakowania

Router x 1, zasilacz x 1, kabel Ethernet x 1,
skrócona instrukcja instalacji x 1, oraz Karta gwarancyjna x 1


## Szybka konfiguracja

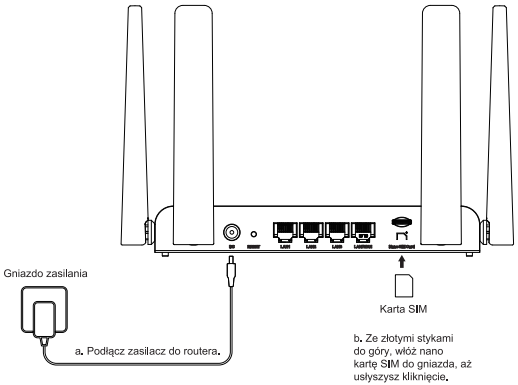**1. Podłącz router.**




**2. Połączenie z Internetem.**


Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło sieci bezprzewodowej wydrukowane na tabliczce znamionowej na urządzeniu na na spodzie routera.

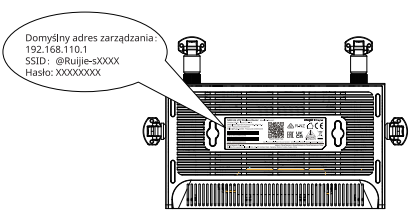


Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności podczas łączenia się z SSID, zeskanuj kod QR kod z tyłu opakowania w celu uzyskania dalszej pomocy.

**3. Dostosuj swój router.**

Upewnij się, że smartfon lub komputer jest podłączony do sieci Wi-Fi routera. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia odwiedź stronę 192.168.110.1 w przeglądarce, aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku "Szybkiej konfiguracji", aby zakończyć początkową konfigurację.

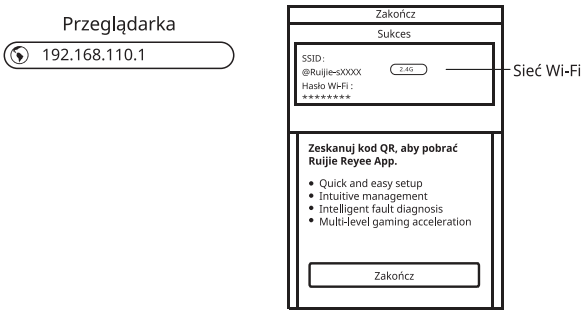


## Diody LED

| LED | Status | Wskazanie |
|---|---|---|
| | Wł/Wył | Zasilanie jest włączone lub wyłączone. |
| (Zasilanie) | Miganie | Trwa uruchamianie systemu lub aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Nie odłączaj ani nie wyłączaj routera. |
| (Wi-Fi) | Wł/Wył | Wi-Fi jest włączone lub wyłączone. |
| (Internet) | Wł/Wył | Usługa internetowa jest dostępna lub niedostępna. |
| (Siła sygnału) | Wł | Wskazuje siłę sygnału odbieranego z mobilnego Internetu. Więcej podświetlonych pasków oznacza lepszą siłę sygnału. |
| | Wył | Nie ma sygnału mobilnego Internetu. |

Uwaga: Aby uzyskać lepsze połączenie z Internetem, upewnij się, że 3 lub 4 paski diody Siła sygnału LED są zapalone. W przeciwnym razie spróbuj przenieść router w miejsce, które może odbierać silniejszy sygnał komórkowy sygnał sieci komórkowej sygnał sieci komórkowej, na przykład w pobliżu okna.

## CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

**Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do strony zarządzania przez Internet?**

-Zrestartuj router i spróbuj ponownie.
-Jeśli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, zmień jego ustawienia, aby automatycznie uzyskiwał adres IP.
-Upewnij się, że adres 192.168.110.1 został poprawnie wpisany w przeglądarce internetowej.
-Użyj innej przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie.
-Wyłączanie i włączanie aktywnej karty sieciowej.

**Jak przywrócić domyślne ustawienia fabryczne routera?**

Za pomocą szpilki naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund, aż dioda LED zasilania zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy dioda LED zasilania zaświeci się na stałe, router rozgłosi identyfikator SSID @Ruijie-sXXXX, wskazując, że ustawienia fabryczne routera zostały pomyślnie przywrócone.

**Co powinienem zrobić, jeśli zapomnę hasła do sieci bezprzewodowej?**

- Wypróbuj domyślne hasło sieci bezprzewodowej wydrukowane na tabliczce znamionowej routera.
- Zresetuj router. Zostanie przywrócone domyślne hasło sieci bezprzewodowej.