Ruijie | Reyee

RG-ES205GC-P

Skrócona instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem
Zawartość pakietu


Lista pakowania

Pozycja	Nazwa	Ilość	Jednostka	Uwagi
1	Host RG-ES205GC-P	1	Zestaw	
2	Zasilacz	1	Element	
3	Przewód zasilający	1	Element	
4	Skrócona instrukcja obsługi	1	Kopia	
5	Karta gwarancyjna	1	Kopia	

Odwiedź oficjalną stronę internetową Ruijie Networks (https://www.ruijienetworks.com) i wprowadź odpowiednią kategorię produktu, aby znaleźć produkt i pobrać powiązaną dokumentację.

Instalacja i praca w sieci

Zamontuj przełącznik na stole i pozostaw wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.

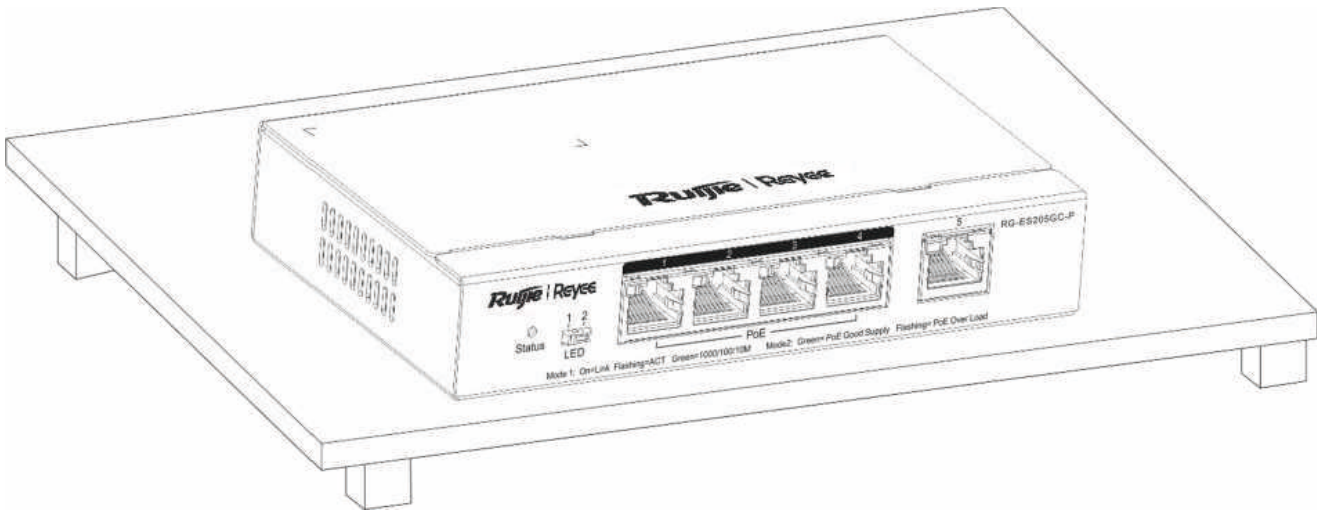


Tworzenie sieci

Metoda 1 (zalecana)
Zeskanuj kod QR w instrukcji lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Reyee. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować sieć.



Metoda 2
Podłącz kabel Ethernet do portu urządzenia i odwiedź stronę http://10.44.77.200, aby przeprowadzić konfigurację.

Informacje o porcie

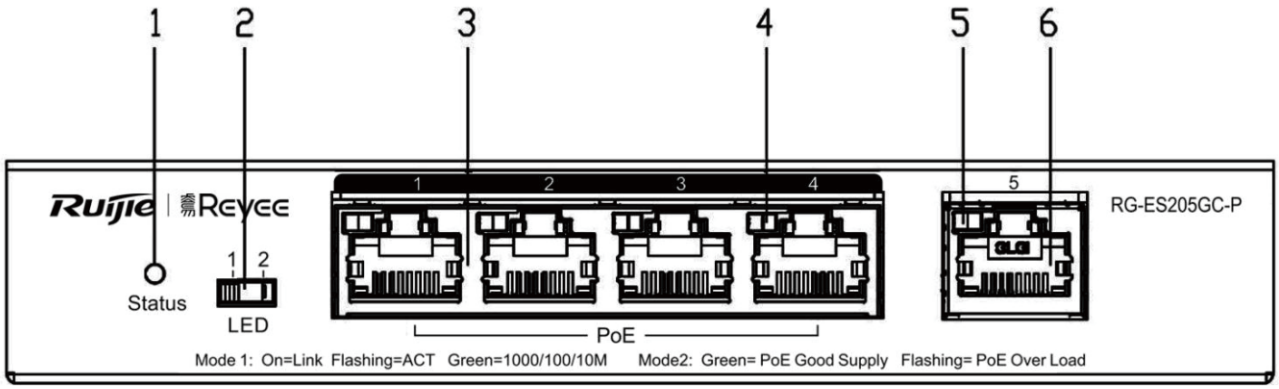

Tryb 1: Włączona=Link Migająca=ACT Zielona=1000/100/10M Tryb2: Zielona= prawidłowe zasilanie PoE Migająca= przeciążenie PoE

Uwaga	1. Dioda LED stanu systemu 2. Przycisk przełączania diody LED trybu portu 3. Port 10/100/1000BASE-T	4. Dioda LED stanu portu Ethernet 5. Dioda LED stanu portu Ethernet 6. Port 10/100/1000BASE-T

Specyfikacje

Specyfikacja		RG-ES205GC-P
Standard		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Port		4 porty 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+
		1 x port uplink 10/100/1000BASE-T
Zdolność przełączania		10 Gb/s
Zużycie energii		Całkowita maksymalna moc wyjściowa portów PoE/PoE+ wynosi 54 W. Całkowita maksymalna moc wyjściowa wynosi 60 W.
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		148 mm x 78 mm x 26 mm (5,83 cala x 3,07 cala x 1,02 cala)
Środowisko operacyjne	Temperatura	0 °C do 40 °C (32°F do 104°F)
	Wilgotność	10% wilg. wzgl. do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Środowisko pamięci masowej	Temperatura	-40°C do +70°C (-40°F do +158°F)
	Wilgotność	5% wilg. wzgl. do 95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Ostrzeżenie CE:

Działanie tego urządzenia w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe.