Ruijie | Reyee

RG-ES110D-P

Skrócona instrukcja instalacji

Przed rozpoczęciem

Lista pakowania


Pozy	Nazwa	Ilość	Jednost	Uwa
1	Host	1	Zestaw	
2	Podkładka pod stopę	4	Element	
3	Śruba	2	Element	
4	Kotwa ścienna	2	Element	
5	Zasilacz	1	Element	
6	Przewód zasilający	1	Element	
7	Środek osuszający	1	Torba	
8	Instrukcja obsługi	1	Kopia	
9	Karta gwarancyjna	1	Kopia	

Odwiedź oficjalną stronę Ruijie Networks (https://www.ruijienetworks.com) i wprowadź odpowiednią kategorię produktu, aby znaleźć produkt i pobrać powiązaną dokumentację.

Instalacja i praca w sieci

RG-ES110D-P można zamontować na ścianie. Kroki montażu przełącznika na ścianie są następujące:


1. Wywierć dwa otwory o średnicy 5 mm (0,20 cala) na ścianie, jak pokazano poniżej. Otwory powinny być oddalone od siebie o 97,6 mm (3,84 cala) w poziomie.
2. Włóż kotwy ścienne do otworów, aż krawędzie zostaną wyrównane ze ścianą.
3. Włóż śruby do kotew i dokręć je. Odległość między łbem śruby a krawędzią kotwy powinna wynosić ponad 2,5 mm (0,1 cala).
4. Wyrównaj dwa otwory montażowe na spodzie przełącznika ze śrubami na ścianie, a następnie zawieś przełącznik na śrubach.

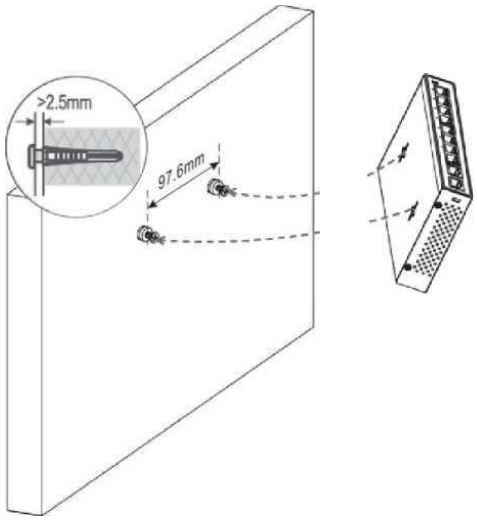


Tworzenie sieci

Odnieś się do scenariusza tworzenia sieci w oparciu o swoją rzeczywistą sytuację.
Sprawdź, czy połączenie urządzenia jest prawidłowe i czy przełącznik działa.

Informacje o porcie

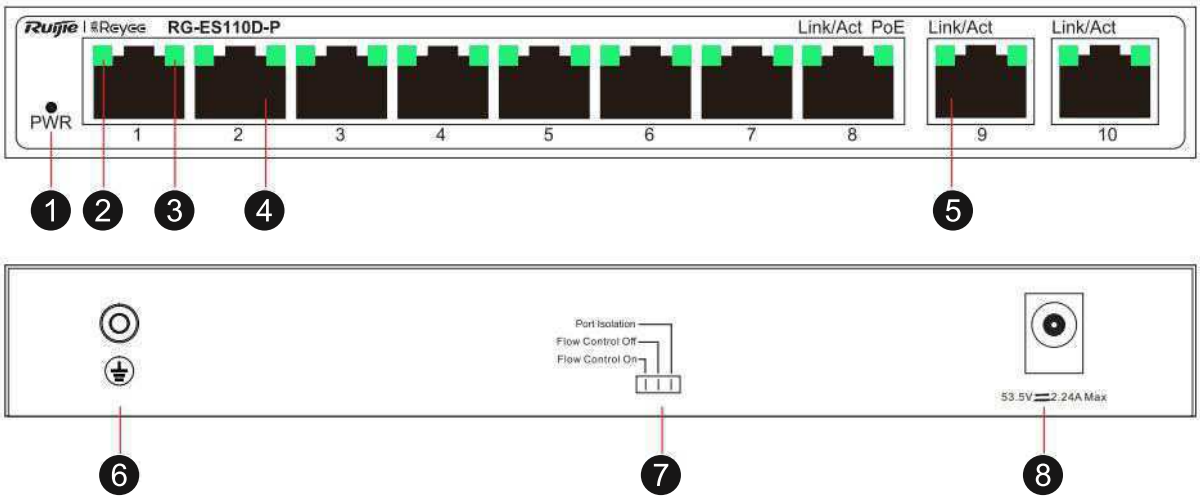

Uwaga:	1. Dioda LED stanu 1.Dioda LED stanu systemu 2.Dioda LED stanu portu 3.Dioda LED stanu PoE 4.Port PoE 10/100BASE-TX	5.Port 10/100/1000BASE-T 6.Punkt uziemienia 7.Przycisk przełączania trybu portu 8.Port zasilania DC

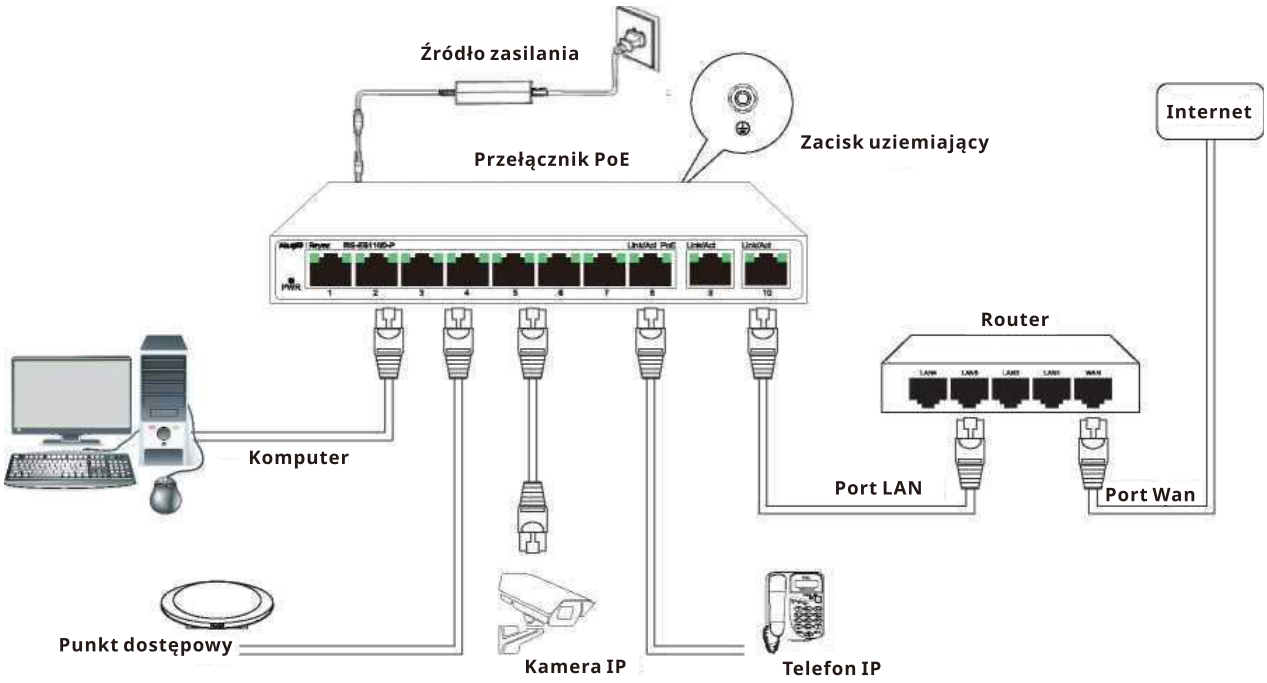

Specyfikacje

Specyfikacje		RG-ES110D-P
Standard		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Interfejs		8 portów 10/100BASE-TX PoE/PoE+
		2 porty uplink 10/100/1000BASE-T
Zdolność przełączania		5,6 Gb/s
Zużycie energii		Całkowita maksymalna moc wyjściowa PoE/PoE+ wynosi 110 W. Całkowita maksymalna moc wyjściowa wynosi 129 W.
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		190 mm x 100 mm x 28 mm (7,48 cala x 3,94 cala x 1,1 cala)
Tryb portu		"Flow Control On" (Kontrola przepływu włączona), "Flow Control Off" (Kontrola przepływu wyłączona) i "Port Isolation" (Izolacja portu) od lewej do prawej
Działanie Środowisko	Temperatura	0°C do 45°C (32°F do 113°F)

CE:
Działanie tego urządzenia w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe.