DIN4
v1.0
Uchwyt DIN do zasilaczy

Wydanie: 2 z dnia 15.12.2022
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 23.02.2021

PL

1. Opis.

Uchwyt DIN4 zaprojektowany został, jako akcesorium umożliwiające montaż zasilaczy na szynie DIN.
Lista kompatybilnych urządzeń:
Zasilacze serii PSB: **PSB-12V15A, PSB-12V20A, PSB-24V7A, PSB-24V10A, PSB-48V5A**
Zasilacze serii PSG2: **PSG2-12V10A, PSG2-12V20A, PSG2-24V5A, PSG2-24V10A**
Zasilacze serii PSDCG2: **PSDCG2-12V4x1A, PSDCG2-12V8x1A**
Zasilacze serii PWB: **PWB-52V1A, PWB-52V2A**
Zasilacze serii PSDC: **PSDC-12V4x1A, PSDC-12V8x1A, PSDC-12V16x1A**
Zasilacze serii PSDCSEP: **PSDCSEP-12V4x1A**


Wraz z uchwytem dostarczany jest komplet wkrętów (4 szt. M3x4 i 4szt. M4x5) do mocowania zasilacza do uchwytu.

2. Montaż.

Uchwyt DIN4 powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych (obudowy), o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.
Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół zasilacza.

Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.
Wszelkie prace serwisowe należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu 230 V AC

1. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.
2. Zamontować zasilacz do uchwytu DIN4 za pomocą dostarczonych wkrętów M3
3. Zamontować zasilacz wraz z uchwytem na szynie DIN.
4. Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z instrukcją zasilacza.

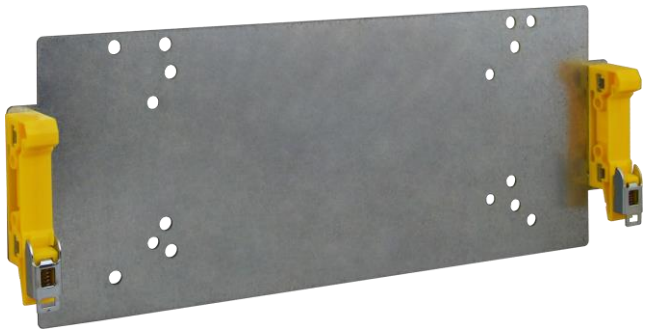

Rys. 1. Widok uchwytu DIN4.



Rys. 2. Przykład montażu zasilacza.

3. Dane techniczne.

Wymiary:	W=267, L=25, H=100 [+/- 2mm]
Temperatura pracy:	-10°C ÷ +40°C
Elementy montażowe:	- 2 x uchwyt do szyny DIN - 4 x M3x4, 4 x M4x4

Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca
Tel. (+48) 14-610-19-40
e-mail: biuro@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl Newsletter